

# **GSE 700**

# Wirtschaftliche Kompaktschneidmühlen

- Außerhalb der Maschine einstellbare Messer mittels Einstell-Lehre
- Mobile, kompakte Bauweise
- Verschiedene Rotorvarianten
- Optimale Zugänglichkeit
- Aggressive, tangentiale Zuführung



Die Justierung aller Messer erfolgt außerhalb der Schneidmühle in einer Einstelllehre, die zum Lieferumfang gehört. Dadurch entfallen lästige Einstellarbeiten innerhalb der Maschine.



Je nach Aufgabenstellung können verschiedene Rotortypen ausgewählt werden. Die Rotormesser sind mit der V-Schnitt Technologie angeordnet, die stets für ein hochwertiges Mahlgut sorgt.



Das durchdachte, benutzerfreundliche Design erleichtert die Zugänglichkeit für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

#### Anwendungen

Die GSE-Baureihe ist ideal für alle Spritzguss- und Blasbetriebe. Sie eignet sich grundsätzlich für alle dünnwandigen Kunststoffabfälle. Nicht nur der günstige Anschaffungspreis, sondern auch das robuste, geteilte Stahl-/Schweißgehäuse, die gute Reinigungsmöglichkeit sowie leichter Messer und Siebwechsel zeichnen diese Schneidmühlen aus. Durch die tangentiale Gehäusegeometrie zusammen mit den V-Schnitt-Rotoren werden selbst sperrige und großvolumige Teile vom Rotor angenommen und zerkleinert.


#### Allgemeine Beschreibung

Für die GSE 700-Baureihe stehen verschiedene Rotortypen mit Arbeitsbreiten von 700 bis 1400 mm zur Verfügung. Die in einer Stahl-Schweiß-Konstruktion gefertigte Mahlkammer in Verbindung mit den V-förmig angeordneten Rotormessern unterstreichen die universelle Einsetzbarkeit dieser Maschinen. Durch das optimale Design ist eine ideale Zugänglichkeit der Maschine für Wartungsund Reinigungsarbeiten sichergestellt.







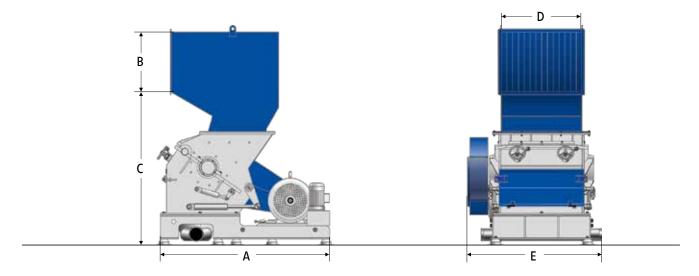

### **Technische Daten**

Тур	700/700	700/1000	700/1400
Rotordurchmesser (mm)	700	700	700
Rotorbreite (mm)	700	1000	1400
Antrieb (kW)	45	55	55
Rotormesser (Reihen)	5 oder 7	5 oder 7	5 oder 7
Statormesser (Reihen)	2 oder 3	2 oder 3	2 oder 3
Sieblochung (mm)	> 6	> 6	> 6
Schneidgehäuse (mm x mm)	720 x 700	720 x 990	720 x 1400
Gewicht (ca. kg)	2840	3530	4500

## **Abmessungen**

Тур	700/700	700/1000	700/1400
A (mm)	2050	2050	2050
B (mm)	780	780	780
C (mm)	2040	2040	2040
D (mm)	715	985	1430
E (mm)	1400	1670	2120

5 Xinjie Rd Xinqiao · Township Ind. Park 201612 · Songjiang · Shanghai · China Telefon: +86 21 57645573 · info@zerma.com

